

**Чёрно-белая внутренняя купольная телевизионная камера высокого разрешения высокой чувствительности. Модель VSS-731**

**Особенности**

- ★ Матрица ПЗС формата 1/3 дюйма поколения EXview HAD CCD™
- ★ Число пикселей 752 (H)x582(V)
- ★ Стандарт CCIR, частота полей 50Hz
- ★ Система АРУ
- ★ Система АРВН
- ★ Питание 9 – 14V
- ★ Потребление 120mA (12V)
- ★ Выходной сигнал 1В на нагрузке 75 Ом

**Области применения**

- ★ Системы охранного телевидения
- ★ Системы видеонаблюдения

**Введение**

Черно-белая телевизионная камера высокого разрешения и высокой чувствительности в купольном корпусе внутреннего исполнения, модели **VSS-731** представляет собой камеру стандарта **CCIR**, размещённую в пластмассовом корпусе, состоящем из пластмассовой полусферы с прозрачным окном и основания из стабилизированного поликарбоната. Камера предназначена для наблюдения объектов во внутренних отапливаемых помещениях.

В камере устанавливается малогабаритный объектив с посадочной резьбой **M12** и фокусным расстоянием от 2 до 25 мм. Углы поля зрения камеры в зависимости от фокусного расстояния применённого объектива приведены в таблице 1.

**Таблица 1.** Углы поля зрения камеры в зависимости от фокусного расстояния применённого объектива

Угол поля зрения, град	Фокусное расстояние объектива, мм										
	2,0	2,8	3,6	4,3	4,8	6,0	8,0	10,0	12,5	16,0	25,0
Горизонталь	100,4	81,2	67,4	58,3	53,1	43,6	33,4	27,0	21,7	17,1	11,0
Вертикаль	84,0	65,5	53,1	45,4	41,1	33,4	25,4	20,4	16,4	12,8	8,2
Диагональ	112,6	93,9	79,6	69,8	64,0	53,1	41,1	33,4	27,0	21,2	13,7



## Краткое описание.

Чёрно-белая внутренняя купольная телевизионная камера высокого разрешения, модели **VSS-731** выполнена на печатной плате. Светочувствительным элементом камеры является **ПЗС-матрица ICX-259AL EXview HAD CCD™** производства фирмы **SONY**. Напряжения, необходимые для работы матрицы, генерирует синхрогенератор той же фирмы. Он же обеспечивает необходимые напряжения для усилителя. Усилитель осуществляет обработку сигналов, поступающих с матрицы через синхрогенератор. Оригинальный адаптивный корректор чёткости, разработанный инженерами ЭВС, улучшает качество изображения, компенсируя потери чёткости в объективе и выходном кабеле.

Применение четырехступенчатой системы автоматической регулировки усиления (**APУ**) совместно с системой автоматического регулирования времени накопления (**APВН**) позволяет камере уверенно работать в широком диапазоне освещённости объектов наблюдения. Такие решения позволяют оператору систем наблюдения не отвлекаться на настройку качества изображения при изменениях освещённости объектов.

Система синхронизации камеры предназначена для работы в стандарте CCIR. Телевизионная камера выдаёт на своем выходе полный телевизионный сигнал с синхроимпульсами, врезками и уравнивающими импульсами с частотой полей 50 Гц и размахом 1 В на сопротивлении нагрузки в 75 Ом.

Питание камеры осуществляется от источника постоянного стабилизированного напряжения в диапазоне от 9В до 14В. Двуполярное питание матрицы напряжениями **+15V** и **-7V** производит импульсный преобразователь напряжения, синхронизированный с помощью импульсного усилителя с работой синхрогенератора для устранения возможных биений.

Ток потребления камеры менее 120 мА при напряжении питания +12В.

Камера обеспечивает формирование высококонтрастного телевизионного изображения в широком диапазоне температур от + 1 до + 45 градусов Цельсия.

Камера помещена в купольный корпус, состоящий из пластмассовой полусферы с прозрачным окном и основания из стабилизированного поликарбоната.

## Основные характеристики

Основные характеристики камеры приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные характеристики телевизионных камер **VSS-731**

Параметр	Значение
Тип камеры	<b>VSS-731</b>
Объектив	<b>M12</b>
Телевизионный стандарт	CCIR
Тип матрицы ПЗС	SONY ICX-259AL, EXview HAD, формат 1/3 дюйма
Число активных элементов	752 (H) x 582 (V)
Размер пикселя ПЗС	6.5мкм (H) x 6,25мкм (V)
Частота полей	50 Hz
Диапазон регулировки системы АРУ	32dB
Диапазон регулировки системы АРВН	1/50 s – 1/30000 s
Минимальная рабочая освещённость	0,03 лк (F 2,0 s/n 20dB)
Максимальная рабочая освещённость	30000 лк
Размах выходного сигнала	1V on 75 Ohm
Потребляемый ток	120 mA (12V)
Размеры	∅ 120x80mm
Масса	170 g

## Предельные значения питающего напряжения

Таблица 3. Предельные значения питающего напряжения

Параметр	Условия	Диапазон	Единицы
Напряжение питания +12V	DGND = 0V	От -0,7V до+14V	V

## Рекомендуемые рабочие режимы

Таблица 4. Рекомендуемые рабочие режимы

Параметр	Условия	Диапазон	Единицы
Напряжение питания +12V	DGND = 0V	От +9V до+14V	V

## Подключение камеры

Подключение камеры к источнику питания и монитору производится проводниками выходного кабеля камеры.

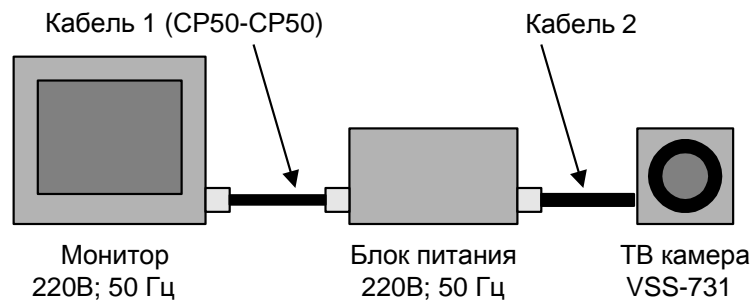


Рис.1. Схема включения камеры телевизионной VSS-731

Таблица 5. Цоколевка разъема камеры телевизионной

Номер контакта	Наименование цепи	Описание
1	+12V	Напряжение питания +12V
2	GND	Общий (минус 12 Вольт)
3	VIDEO	Выход видеосигнала
4	GND	Общий

## Конструкция камер

Конструктивно камера представляет собой двухстороннюю печатную плату с двухсторонним расположением элементов. В камере широко применены SMD компоненты. Матрица ПЗС типа ICX-259AL установлена в центре платы симметрично по горизонтали и вертикали.

Камера помещена в купольный корпус, состоящий из пластмассовой полусферы с прозрачным окном и основания из стабилизированного поликарбоната. Внутри корпуса камера размещена на кронштейне с поворотным креплением.

На рис.1 показана камера **VSS-731**, её габаритные размеры.

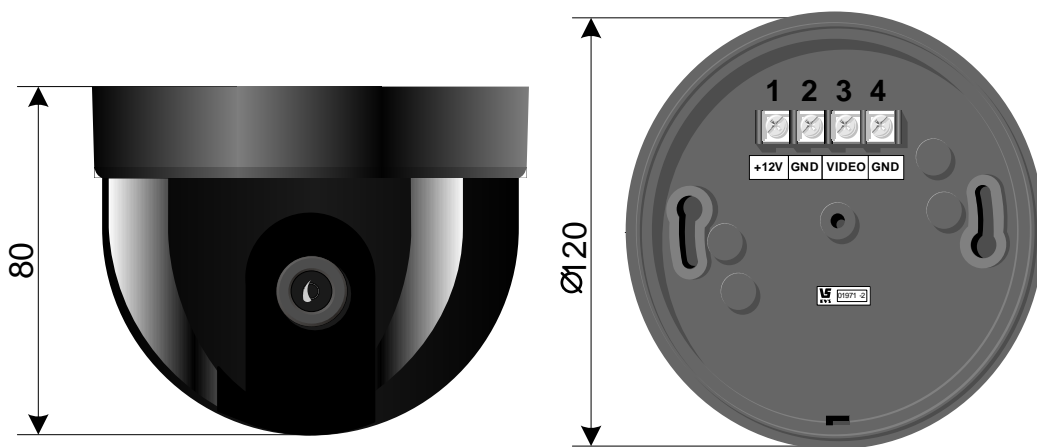


Рис.1. Камера **VSS-731**

## Условия эксплуатации камеры

Параметры	Значения
Наработка на отказ	5000 час
Максимальная рабочая температура	+ 45 °С
Минимальная рабочая температура	+ 1 °С
Максимальная температура хранения	+ 85 °С
Минимальная температура хранения	- 60 °С
Максимальная относительная влажность	90 %

Камера предназначена для установки в закрытых отапливаемых помещениях.  
 Не допускается воздействие на камеру паров и капель агрессивных веществ.  
 Не допускается образование на деталях камеры росы или инея.

## Спектральная характеристика чувствительности

Спектральная характеристика чувствительности телевизионной камеры **VSS-731** складывается из спектральной характеристики матрицы ПЗС типа **ICX259AL** (Рис. 3) и спектральной характеристики используемого в камере объектива. Стандартные объективы имеют ровные спектральные характеристики в области 0,4 – 1,1 мкм, с небольшим спадом на краях диапазона, поэтому, они почти не оказывают влияния на результирующую спектральную характеристику. Объективы серий день-ночь, и объективы, специально предназначенные для цветных камер, имеют более сложную спектральную характеристику, значительно отличающуюся в ИК области от характеристики стандартных объективов. Объективы из кварцевого стекла, наоборот, имеют расширенную характеристику в области УФ вплоть до 0,3 мкм, что позволяет проводить наблюдение объектов в ближней УФ области.

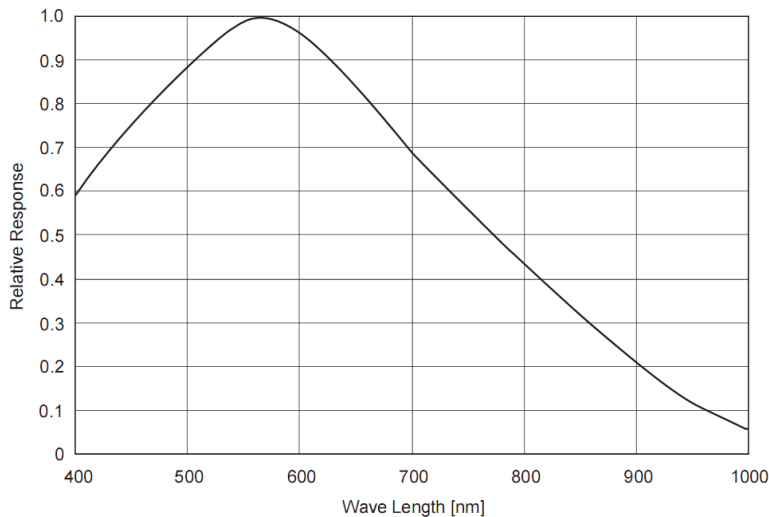


Рис. 3. Спектральная характеристика матрицы ПЗС типа ICX259AL



## Характеристики изделия

### Черно-белая внутренняя малогабаритная телевизионная камера высокого разрешения Модель VSS-731

#### Основные

Число активных элементов	752(H) x 582 (V)
Тип матрицы ПЗС	ICX-259AL
Формат матрицы ПЗС	1/3 дюйма
Размер пиксела	6.5 мкм (H) x 6.25 мкм (V)
Телевизионный стандарт	CCIR

#### Оптико-механические

Минимальная рабочая освещенность	0,03 люкс (F2,0 отн. Сигнал/шум 20 дБ).
Максимальная рабочая освещенность:	30000 люкс

#### Электрические

Размах выходного сигнала	1 В на нагрузке 75 Ом
Диапазон регулировки системы АРУ	30 дБ
Диапазон регулировки системы АРВН	1/50 с – 1/30000 с
Напряжение питания	+ (9...14) В
Потребляемый ток	120 мА при напряжении питания +12В

#### Физические

Габаритные размеры	диам. 120x80мм
--------------------	----------------

#### Температурные

Рабочая температура	от + 1 до + 45 С
Температура хранения	от – 60 до + 85 С

## Гарантия

Гарантия на чёрно-белые внутренние купольные телевизионные камеры модели **VSS-731** составляет **2 года** с момента приобретения изделия потребителем. ООО ЭВС обеспечивает безвозмездный ремонт камеры **VSS-731** при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## Области применения

Модель **VSS-731** предназначена для внутренних систем видеонаблюдения и приложений, где требуется сочетание малых габаритов, повышенной разрешающей способности, широкого диапазона рабочих освещенностей и высокой чувствительности. Предприятие изготовитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие его технические характеристики.